LORY Sicherungsgeräte
FALLSTOP *safety*

Sicherungs- und Abseilgerät
FALLSTOP® LORY LO 01

Halteseil
FALLSTOP® LORY LO 02

Mitlaufendes Auffanggerät
FALLSTOP® LORY LO 02

FALLSTOP® LORY
Typ LO 01 – Sicherungsgerät

FALLSTOP® LORY Typ LO 01

LORY LO 01 prEN 15151 EN 341, EN 358	**Eines der vielen BORNACK-Patente**
Beschreibung	Das Sicherungsgerät FALLSTOP® LORY LO 01 ist ein vollständig neu entwickeltes Sicherungsgerät aus der LORY Serie für Seilarbeit und Vorstiegsicherung. Das einfache Handling, die logische Seilführung sowie die automatische Seilblockierung bei unkontrollierter Betätigung, macht dieses Gerät für den Arbeitssicherheitsbereich interressant. Der seitliche Hebelmechanismus ermöglicht ein sicheres Ablassen einer in die Seilsicherung gestürzten Person. Mit doppelter Paniksicherung. Das stabile Gehäuse, die kleine und kompakte Bauweise halten dem rauen Arbeitsalltag stand. Als Sicherungsgerät ist das FALLSTOP® LORY LO 01 für Dynamikseile mit Durchmessern von 9 mm bis 11,4 mm zugelassen.
Ausstattung/ Komponenten	Set bestehend aus FALLSTOP® LORY LO 01, Flex-Dynamik-Seil 11 mm mit konfektionierter Endverbindung, wetterfester Gerätesack.
Technische Daten	Gewicht: 355 g
Art.-Nr. **Einzelgerät** **Set 60** **Set 120** **Set 200**	**FALLSTOP LORY LO 01** **302 100** **374 160** mit 60 m Flex-Dynamik-Seil 11 mm **374 161** mit 120 m Flex-Dynamik-Seil 11 mm **374 162** mit 200 m Flex-Dynamik-Seil 11 mm

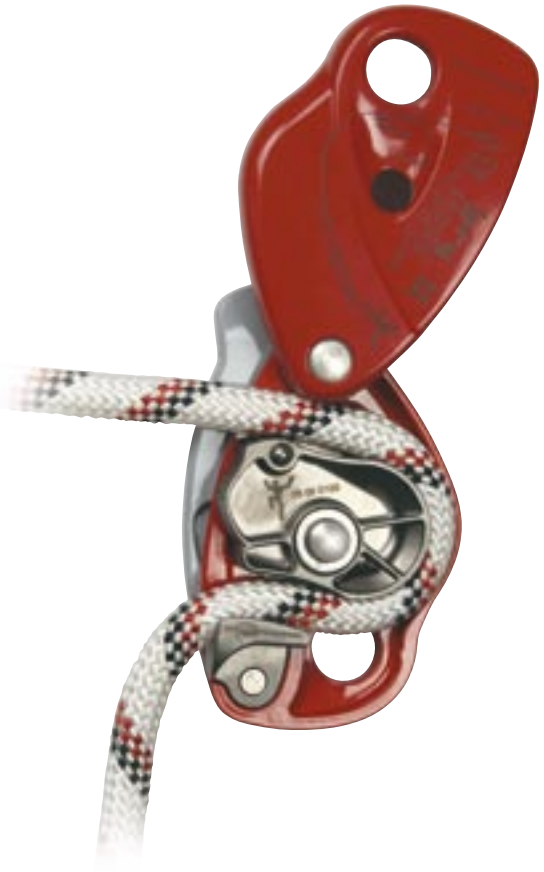

Technische Änderungen vorbehalten.

FALLSTOP® LORY
Typ LO 02 – Halteseil

FALLSTOP® LORY Typ LO 02

LORY LO 02 EN 358	**Eines der vielen BORNACK-Patente**
Beschreibung	Der Seilkürzer FALLSTOP® LORY LO 02, aus der vollständig neu entwickelten LORY Serie, kombiniert mit einem Haltegurt, dient in Verbindung mit einem Auffanggurt, ausgestattet mit 2 seitlichen Halteösen, nach EN 361 zum Halten und Positionieren einer Person beim Arbeiten in absturtzgefährdeten Bereichen, z. B. an Masten, Stahlkonstruktionen o. Ä. Das robuste Gerät lässt sich nicht öffnen und so evtl. unkontrolliert vom Halteseil lösen, ein unerlässlicher Sicherheitsfaktor. Fehlbedienung ausgeschlossen. Das einfache Handling, die manipulationsfreie Seilführung sowie die automatische Seilblockierung, machen dieses Gerät für den Arbeitssicherheitsbereich interressant. Das Halteseilsystem FALLSTOP® LORY LO 02 ist mit einem hochfesten Sicherheitsseil mit 11 mm Durchmesser zugelassen.
Ausstattung/ Komponenten	Als Halteseilsystem ist das FALLSTOP® LORY LO 02 in verschiedenen Längen erhältlich.
Technische Daten	Gewicht: 350 g ohne Seil
Art.-Nr. Halteseil 1,0 m Halteseil 1,5 m Halteseil 2,0 m	**FALLSTOP® LORY LO 02** **304 301** **304 302** **304 303**

Technische Änderungen vorbehalten.

MAG FALLSTOP® LORY
Typ LO 02 – Mitlaufendes Auffanggerät

MAG FALLSTOP® LORY Typ LO 02	
MAG LORY LO 02 EN 353-2	**Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung** **Eines der vielen BORNACK-Patente**
Beschreibung	Das MAG FALLSTOP® LORY LO 02, aus der vollständig neu entwickelten LORY Serie, kombiniert mit einem hochfesten Sicherheitsseil erfüllt die Aufgabe eines Seilkürzers. In Verbindung mit einem Auffanggurt nach EN 361, mit zentraler Auffangöse in Brusthöhe oder im Rückenbereich ausgestattet, wird das FALLSTOP® LORY LO 02 zur Absicherung und Positionierung von Personen beim Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen, wie Dächern, schräge Plattformen o. Ä. verwendet. Das robuste Gerät lässt sich nicht öffnen und so evtl. unkontrolliert vom Sicherungsseil lösen, ein unerlässlicher Sicherheitsfaktor. Fehlbedienung ausgeschlossen. Das einfache Handling, die manipulationsfreie Seilführung sowie die automatische Seilblockierung machen dieses Gerät für den Arbeitssicherheitsbereich interessant. Das MAG System FALLSTOP® LORY LO 02 ist mit einem hochfesten Sicherheitsseil mit 11 mm Durchmesser zugelassen.
Ausstattung/ Komponenten	FALLSTOP® LORY LO 02 Sicherungsseil, Stahlkarabiner FS 51 mit Verschlusssicherung
Technische Daten	Gewicht: 305 g ohne Seil
Art.-Nr.	**Mit integriertem Bandfalldämpfer an hochfestem Sicherheits-Statikseil**
Seillänge	
5 m	**302 105**
10 m	**302 106**
15 m	**302 107**
20 m	**302 108**
25 m	**302 109**
	Mit integrierter Bandschlinge an hochfestem SuperFlex-Dynamikseil
Seillänge	
5 m	**302 115**
10 m	**302 116**
15 m	**302 117**
20 m	**302 118**
25 m	**302 119**

Technische Änderungen vorbehalten.