


Maillon rapide *Demi Rond EN*

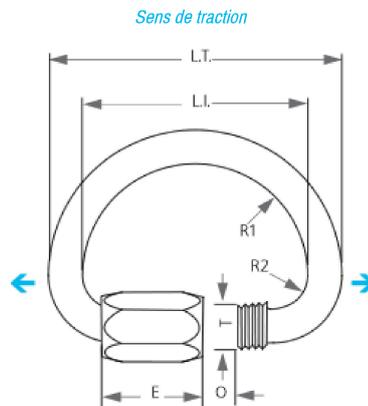

Matière

APPLICATIONS

EPI industrie - norme EN 362

EPI montagne - norme EN 12275

Couple de serrage

Recommandations d'usage

Demande d'informations sur ce produit

DEVIS

Pour demander un devis, saisir une quantité dans le tableau ci-dessous et cliquer sur le casier

Maillon Rapide Demi Rond : permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.

Acier Zingué

Autres matières et dimensions

[Acier Inox](#)
[Zircal](#)

Référence	Diamètre		Dimensions - mm							Poids	CR	Devis
	mm	pouce	L.T.	L.I.	O	E	R1	R2	T	g	kN	Qté
MRRDZ10,0 EN	10	7/16"	86	66	10	29	33	10	13	153	45 kN	

*CR : Charge de rupture.

Autres matières et dimensions

[Acier Inox](#)
[Zircal](#)
[Retour Gamme](#)
[MAILLONS RAPIDES EPI](#)
[Où nous trouver ?](#)
[Demande de devis](#)
[Espace client](#)
[À propos du MAILLON RAPIDE](#)
[Documentation](#)
[Témoignages](#)
[Actualités](#)
[MAILLON RAPIDE CE - CMU](#)
[Maillons Rapides EPI](#)
[Goupilles - clips](#)
[Mentions légales](#)
[Contactez-nous](#)
[Cookies](#)
[Données personnelles](#)
[Gérer les cookies](#)

