

# 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt mit Steckrahmenverschluss

## Artikelnummern:

1112702 (Größe 1)

1112703 (Größe 2)

1112704 (Größe 3)

## Beschreibung

<b>Untermarke:</b>	DBI-SALA®
<b>Branche:</b>	Bau, Industrie allgemein, Produktion allgemein, Transport
<b>Anwendungen:</b>	Absturzsicherung

## Merkmale

<b>Anschlagpunkt an der Rückseite für Absturzsicherung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Großer D-Ring</li> <li>– Stahl – verzinkt</li> </ul>
<b>Anschlagpunkt an der Vorderseite für Absturzsicherung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-D-Ring</li> <li>– Stahl – verzinkt</li> </ul>
<b>Beingurtschnallen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckrahmenverschluss</li> <li>– Stahl – verzinkt/schwarz lackiert</li> </ul>
<b>Brustgurtschnallen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckrahmenverschluss</li> <li>– Stahl – verzinkt/schwarz lackiert</li> </ul>
<b>Einstellung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beine, Rumpf</li> <li>• Rumpf: Drehbarer Einsteller</li> <li>– Stahl/Aluminium – Ratschenschnalle</li> </ul>
<b>Gurtband:</b>	45mm Polyester
<b>Faden:</b>	Polyester
<b>Weitere Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absturzindikator vorn und hinten</li> <li>• 2x repositionierbarer Verbindungsmittelhalter</li> <li>• Ausgestattet mit RFID</li> <li>• Hängetrauma-Trittschlaufen</li> <li>• Spezieller Anschlagpunkt für zulässige Höhensicherungsgeräte</li> </ul>
<b>Tragfähigkeit:</b>	140 kg
<b>Normen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN361:2002</li> <li>• UKCA</li> </ul>




Vorne



Hinten

## 3M™ DBI-SALA® Absturzsicherung Auffanggurt – Größentabelle

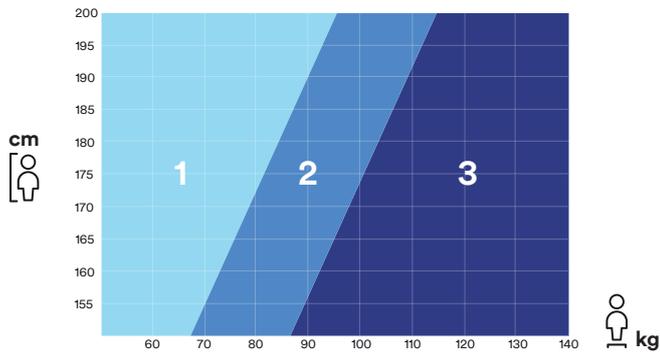

## Gewicht

	←.....→	kg
1112702	Größe 1	1,65
1112703	Größe 2	1,70
1112704	Größe 3	1,75

## Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Anlegens und der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art bereits vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachperson wie in der Produktdokumentation beschrieben montiert wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung.

Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Einhaltung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Bestimmungen (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. Die 3M Group (die keine Kontrolle über diese Faktoren hat) ist nicht verantwortlich für die Folgen von Verstößen gegen diese Regeln, da sie außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie anwendbare gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

### 3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Phone +33(0) 4 83 58 08 08 Email [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com) Web [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

3M, DBI-SALA, ExoFit und Scotchlite sind Marken der 3M Company und ihrer verbundenen Unternehmen.



Fall Protection