


Normal Maillon rapide

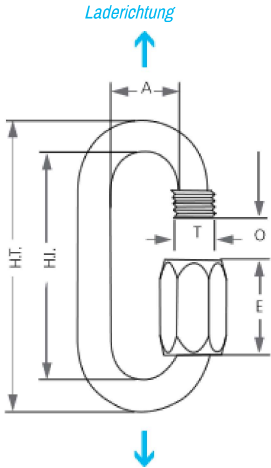

Material

Drehmoment

Empfehlungen
für den Einsatz

ANWENDUNGEN

- Architektur
- Baumarkt
- Fallschirmfliegen
- Fischfang
- Flugzeugbau
- Gleitschirmfliegen
- Industrieeinsatz

Produktinformation

Kostenvoranschlag:
bitte Menge in die obene Tabelle einsetzen, und
Warenkorb klicken.



Maillon Rapide Normal: ursprünglich ist diese Form auf der Grundlage einer Kette durch Handverschluss der Mutter entwickelt. Diese Form, die auch als "Oval" bekannt ist, getreu respektiert den Geist von diesen Verbinder.

Verzinkt Stahl			Andere Materialien und Abmessungen						Edelstahl	Zicral	Messing	Polyamide
Referenz	Durchmesser		Abmessungen - mm						Gewicht	WLL	BL	Kostenvoranschlag Menge
	mm	Zoll	H.T.	H.I.	A	O	E	T	g	kg	kg	
MRNZ02.5	2.5	3/32"	26	21	7	3,5	8	3,5	3	35	175	
MRNZ03.0	3	7/64"	31	25	8,5	4	9	4	5	50	250	
MRNZ03.5	3.5	1/8"	36	29	10	5	11	5	8	100	500	
MRNZ04.0	4	5/32"	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	6	12	180	900	
MRNZ05.0	5	3/16"	49,5	39,5	13	6,5	16	7	21	280	1400	
MRNZ06.0	6	1/4"	57	45	14,5	7,5	19	9	35	400	2000	
MRNZ07.0	7	9/32"	66	52	16	8,5	21,5	10	51	550	2750	
MRNZ08.0	8	5/16"	74	58	17,5	11	24	11	77	700	3500	
MRNZ09.0	9	3/8"	80	62	19	11	26	12	103	900	4500	
MRNZ10.0	10	7/16"	89	69	20,5	12	29	13	137	1100	5500	
MRNZ12.0	12	1/2"	104,5	80,5	23,5	15	33	15	232	1500	7500	
MRNZ14.0	14	9/16"	121	93	26,5	17	38,5	17	365	2200	11000	
MRNZ16.0	16	5/8"	140	108	29,5	19	45	19	562	2900	14500	
MRNZ18.0	18	11/16"	157	121	32,5	23	52	22	793	3500	17500	
MRNZ20.0	20	25/32"	177,5	137,5	34,5	26	60	24	1100	4000	20000	

*WLL: Nutzlast

*BL: Bruchlast.

Andere Materialien und Abmessungen

Edelstahl

Zicral

Messing

Polyamide

Zurück zu Produkte
CE-WLL MAILLON RAPIDE