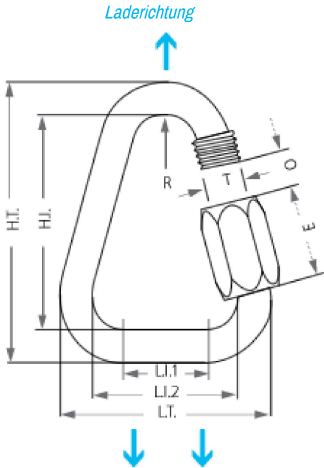


Dreieckig

Maillon rapide

Material

Drehmoment

Empfehlungen
für den Einsatz

ANWENDUNGEN

- Architektur
- Baumarkt
- Fischfang
- Flugzeugbau
- Gleitschirmfliegen
- Industrieeinsatz
- Landwirtschaft

Produktinformation

Kostenvoranschlag:
bitte Menge in die obene Tabelle einsetzen, und
Warenkorb klicken.



Maillon Rapide Dreieckig: Der Einsatz von Banden erforderte die Entwicklung eines geeigneten Schraubgliers. Dreieckig und allgemein als "Delta" bezeichnet, bietet diese Form eine flache Basis für optimalen Verwendungsbedingungen an.

Referenz	Durchmesser		Abmessungen - mm									Gewicht	WLL	BL	Kostenvoranschlag Menge	
	mm	Zoll	L.T.	L.I.1	L.I.2	H.T.	H.I.	O	E	R	T	g	kg	kg		
MRDI02.5	2.5	3/32"	22	10	17	27	22	3,5	8	3,5	3,5	3	70	350		
MRDI03.0	3	7/64"	27	12,5	21	30	24	4	9	4,25	4	6	110	550		
MRDI03.5	3.5	1/8"	31	14	24	36	29	5	11	5	5	10	150	750		
MRDI04.0	4	5/32"	35,5	16	27,5	40	32	5,5	12,5	5,75	6	14	200	1000		
MRDI05.0	5	3/16"	40	17	30	48	38	6,5	16	6,5	7	24	325	1625		
MRDI06.0	6	1/4"	47	20,5	35	56	44	7,5	19	7,25	8	40	450	2250		
MRDI07.0	7	9/32"	51	21	37	63	49	8,5	21,5	8	10	59	625	3125		
MRDI08.0	8	5/16"	56	22,5	40	73	57	10	24	8,85	11	88	770	3850		
MRDI09.0	9	3/8"	60	23	42	78	60	11	26	9,5	12	115	980	4900		
MRDI10.0	10	7/16"	66	25,5	46	87	67	12	29	10,25	13	156	1250	6250		
MRDI12.0	12	1/2"	75	27,5	51	104	80	15	33	11,75	15	262	1750	8750		
MRDI14.0	14	9/16"	85	30,5	57	123	95	17	38,5	13,25	17	414	2450	12250		
MRDI16.0	16	5/8"	93	31,5	61	138	106	19	45	14,75	19	627	3150	15750		

*WLL: Nutzlast

*BL: Bruchlast.

Andere Materialien
und Abmessungen

Verzinkt Stahl

Zicral

[Zurück zu Produkte](#)
CE-WLL MAILLON RAPIDE

- Wo finden Sie uns?

Kostenvoranschlag

Kundenbereich
- Über Maillon Rapide

Information

Bericht

News
- CE-WLL MAILLON RAPIDE

PSA Maillon Rapide

Stifte & Splinte
- Impressum

Kontakt

Cookies

Persönliche Daten